

ULTIMATE XT®

ULTIMATE XT® is een premium-plus band die verder gaat dan de norm en u het ultieme biedt op het gebied van comfort, veiligheid, betrouwbaarheid, levensduur en energieverbruik.



+ 40% van alle nieuwe Linde heftrucks zijn uitgerust met ULTIMATE XT

Uitstekende loopvlakcompound ideaal voor intensieve werkomstandigheden en geschikt voor alle vloeroppervlaktes.

Uniek loopvlakpatroon en geoptimaliseerde spoordiepte voor een uitstekende grip.



ENERGIEBESPARING

De energiezuinigste band door de extreem lage rolweerstand en zeer lage CO2-uitstoot.



LEVENSDUUR

Uitzonderlijke levensduur door zeer hoge slijtvastheid.



PRESTATIES

De best presterende band op 24u/dag belasting door verminderde warmteontwikkeling en heeft de laagste operationele kost.




STABILITEIT IN BOCHTEN

Maximale stabiliteit in de bochten, een hoog comfort voor de bestuurder en heeft u een hoog veiligheidsniveau.



Tire Size	Rim Size	Profile	Clip on	Tire dimensions (mm)		Other vehicles load capacity (kg)		Max. forklift truck load capacity at 25 km/h (kg)	
				max width $\pm 1\%$	OD $\pm 2\%$	6 km/h	10 km/h	load wheel	steer wheel
4.00-8	3.00 D-8	Ultimate	•	106	406	950	860	950	730
5.00-8	3.00 D-8	Ultimate	•	120	446	1415	1285	1415	1090
5.00-8	3.00 D-8	Smooth		116	446	1415	1285	1415	1090
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00 D-8	Ultimate	•	114	377	1040	945	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33 R-8	Ultimate	•	151	411	1495	1360	1495	1150
18x7-8 (180/70-8)	4.33 R-8	Ultimate	•	153	453	2145	1945	2145	1650
140/55-9	4.00 E-9	Ultimate	•	129	375	1170	1060	1170	900
6.00-9	4.00 E-9	Ultimate	•	137	519	1885	1710	1885	1450
6.00-9	4.00 E-9	Smooth		140	520	1885	1710	2755	1450
21x8-9 (200/75-9)	6.00 E-9	Ultimate	•	186	518	2755	2505	2755	2120
6.50-10	5.00 F-10	Ultimate	•	160	561	2340	2125	2340	1800
200/50-10	6.50 F-10	Ultimate	•	190	455	2470	2240	2470	1900
23x9-10 (225/75-10)	6.50 F-10	Ultimate	•	200	580	3445	3125	3445	2650
7.00-12	5.00 S-12	Ultimate	•	171	651	2920	2645	2920	2240
23x10-12	8.00 G-12	Ultimate	•	233	578	3770	3420	3770	2900
23x12-12	10.00 G-12	Ultimate	•	284	584	4485	4070	4485	3450
27x10-12 (250/75-12)	8.00 G-12	Ultimate	•	237	677	3900	3540	3900	3000
7.00-15	5.50-15	Ultimate	•	175	722	3545	3215	3545	2725
250-15(250/70-15)	7.00-15	Ultimate	•	221	722	4750	4300	4750	3650
250-15(250/70-15)	7.50-15	Ultimate	•	221	722	4750	4300	4750	3650
8.15-15 (28x9-15)	7.00-15	Ultimate	•	217	691	3900	3540	3900	3000
8.25-15	6.50-15	Ultimate	•	212	810	4750	4300	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8.00-15	Ultimate	•	250	824	5850	5310	5850	4500
28x12.5-15 (355/45-15)	9.75-15	Ultimate	•	292	697	5690	5165	5690	4375
355/50-15	9.75-15	Ultimate	•	295	713	5690	5165	5690	4375
355/65-15	9.75-15	Ultimate	•	300	821	7085	6430	7800	6000
9.00-20	6.50-20	Ultimate		224	974	5400	4905	5400	4500
9.00-20	7.00-20	Ultimate		224	974	5400	4905	5400	4500
10.00-20	7.00-20	Ultimate		255	1016	6000	5450	6000	5000
10.00-20	7.50-20	Ultimate		255	1016	6000	5450	6000	5000
10.00-20	8.00-20	Ultimate		255	1016	6000	5450	6000	5000
12.00-20	8.00-20	Ultimate		269	1090	7560	6865	7560	6300
12.00-20	8.50-20	Ultimate		269	1090	7560	6865	7560	6300
12.00-20	10.00-20	Ultimate		297	1090	7800	7085	7800	6500
355/50-20	10.00-20	Smooth	•	315	831	8970	8140	8970	6900

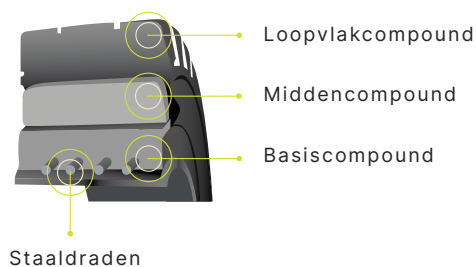

ULTIMATE XT